

# SAC-34 ツインダクトスポットクーラー

[ 冷房能力 ]

50Hz 3.0kW 60Hz 3.4kW

- 単相交流 100V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- タンク容量 5L
- コンパクトドレンタンク
- 車上渡し
- 据付工事不要
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- カバー付き操作部
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能



## 単相100V電源の ツインダクトスポットクーラー!

### ワンタッチ着脱リング

ワンタッチで取付け・取外しができるのでメンテナンスや保管に便利。

電源	単相100V 50/60Hz	タンク容量	5L
冷房能力	3.0/3.4kW	騒音値	(強)64/65dB (弱)62/62dB
電流	(強)10.4/12.0A (弱)10.0/11.5A	圧縮機	全閉式ロータリー (定格出力) (0.63/0.76kW)
消費電力	(強)950/1220W (弱)900/1180W	冷媒封入量	510g
		電源コード	約2m

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340710864<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
  - 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
  - 本体寸法:W470×D450×H905mm ■質量:約53kg
- ※重量物のため、別途納品条件があります。

50Hz  
1時間の電気代  
約29.5円

60Hz  
1時間の電気代  
約37.8円

全閉式  
ファン  
モーター



動画を Check!



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-67]【JAN:4511340120304】



# SAC-34S ツインダクトスポットクーラー自動首振り

[ 冷房能力 ]

50Hz 3.0kW 60Hz 3.4kW

- 単相交流 100V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- タンク容量 5L
- コンパクトドレンタンク
- 車上渡し
- 据付工事不要
- 自動首振りスイッチ付
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 5L
- コンパクトドレンタンク
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能



## 単相100V電源の ツインダクト、自動首振り機能タイプ!



※写真はイメージです。

### 自動首振り機能

首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。

電源	単相100V 50/60Hz	タンク容量	5L
冷房能力	3.0/3.4kW	騒音値	(強)64/65dB (弱)62/62dB
電流	(強)10.4/12.0A (弱)10.0/11.5A	圧縮機	全閉式ロータリー (定格出力) (0.63/0.76kW)
消費電力	(強)950/1220W (弱)900/1180W	冷媒封入量	510g
		電源コード	約2m

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。


JANコード:4511340710871<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
  - 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
  - 本体寸法:W470×D450×H945mm ■質量:約55kg
- ※重量物のため、別途納品条件があります。

50Hz  
1時間の電気代  
約29.5円

60Hz  
1時間の電気代  
約37.8円

全閉式  
ファン  
モーター

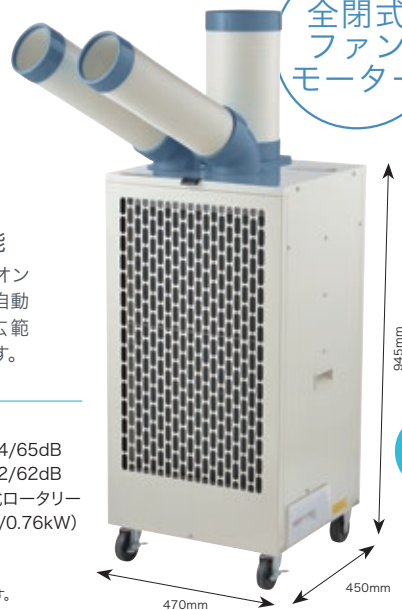

動画を Check!



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-71]【JAN:4511340120946】

