

# SAC-2500

スポットクーラー

# SAC-2500S

スポットクーラー自動首振り

[ 冷房能力 ]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW

- 単相交流 100V
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R410A
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 4L
- コンパクトドレンタンク
- ドレンホースで直接排水可能
- 自動首振りスイッチ付 (SAC-2500S)
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45℃
- 据付工事 不要
- カバー付き操作部
- 壁面設置可能

運転モードは用途に合わせて4段階に切替可能  
弱送風・弱冷風・強冷風・強送風の  
パターンがあります。

## 自動首振り機能

※SAC-2500S

電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値 (強)65/66dB  
冷房能力 2.2/2.5kW (弱)60/59dB  
電流(冷風) (強)10.6/12.5A 圧縮機 全閉式ロータリー  
(弱)9.4/11.1A (定格出力) (0.50/0.57kW)  
消費電力(冷風) (強)970/1230W 冷媒封入量 420g  
(弱)860/1090W 電源コード 約2m

タンク容量 4L

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SAC-2500 JANコード:4511340710680<sup>1</sup>SAC-2500S JANコード:4511340710697<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ105mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H845mm
- 質量:SAC-2500 約36.5kg、SAC-2500S 約37kg

50Hz  
1時間の電気代  
約30.1円60Hz  
1時間の電気代  
約38.1円全閉式  
ファン  
モーター

標準付属品

- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター[FLR-58] [JAN:4511340120939]

# SAC-2500DS

ドレンレススポットクーラー

[ 冷房能力 ]

50Hz 2.3kW 60Hz 2.7kW

- 単相交流 100V
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 使用環境温度範囲 25~45℃
- 据付工事 不要
- カバー付き操作部
- 壁面設置可能
- 自動首振りスイッチ付
- 冷媒 R410A
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 4L
- コンパクトドレンタンク
- ドレンホースで直接排水可能

おすすめポイント



## ノドレン構造

ドレン水を蒸発させることにより、面倒なタンクの水を捨てる作業が不要になりました。

## 自動首振り機能

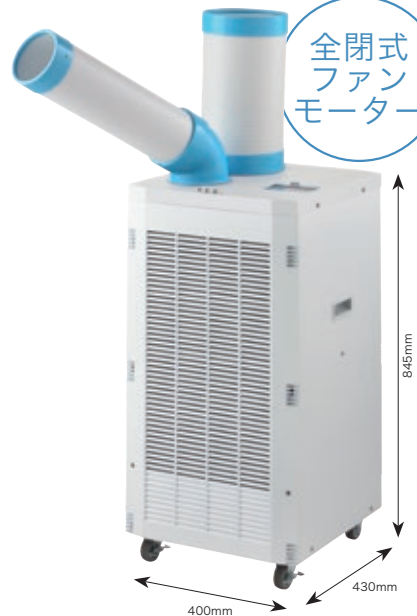
電 源 単相100V 50/60Hz 騒音値 (強)65/66dB  
冷房能力 2.3/2.7kW (弱)60/59dB  
電流(冷風) (強)10.2/11.9A 圧縮機 全閉式ロータリー  
(弱)9.8/11.1A (定格出力) (0.50/0.57kW)  
消費電力(冷風) (強)925/1170W 冷媒封入量 420g  
(弱)880/1090W 電源コード 約2m

タンク容量 4L

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340710703<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ105mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H845mm ■質量:約37kg

50Hz  
1時間の電気代  
約28.7円60Hz  
1時間の電気代  
約36.3円全閉式  
ファン  
モーター

標準付属品

- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター[FLR-58] [JAN:4511340120939]