

SPC-2500

スポットクーラー三相200V

50Hz
1時間の電気代
約21.3円


60Hz
1時間の電気代
約27.0円

[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW

- 三相交流 200V
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 4L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

全閉式モーターを新採用!
ランニングコストを抑えられる
三相200Vモデル!

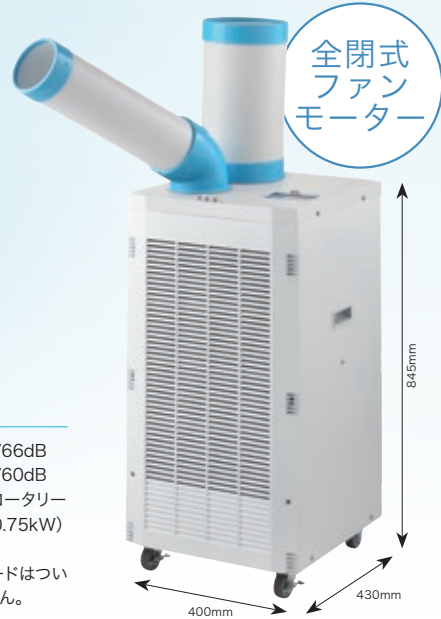

電 源 三相200V 50/60Hz 騒音値 (強)65/66dB
冷房能力 2.2/2.5kW (弱)60/60dB
電 流 (強)4.1/4.9A 圧縮機 全閉式ロータリー
(弱)3.9/4.6A (定格出力) (0.65/0.75kW)
消費電力 (強)1330/1690W 冷媒封入量 550g
(弱)1190/1520W 電源コード 電源コードはついていません。
タンク容量 4L

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340710710¹

- 冷風ダクト/内径φ105mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H845mm
- 質量:約39.5kg

標準付属品

- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター[FLR-58][JAN:4511340120939]

⚠注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP34をご確認ください。

SPC-2500S

スポットクーラー三相200V自動首振り


50Hz
1時間の電気代
約21.3円

60Hz
1時間の電気代
約27.0円


[冷房能力]

50Hz 2.2kW 60Hz 2.5kW

- 三相交流 200V
- 75° 自動首振りスイッチ付
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 4L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能

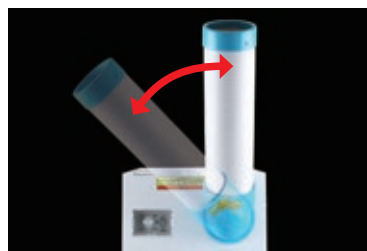

自動首振り機能
首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。
※写真はイメージです。

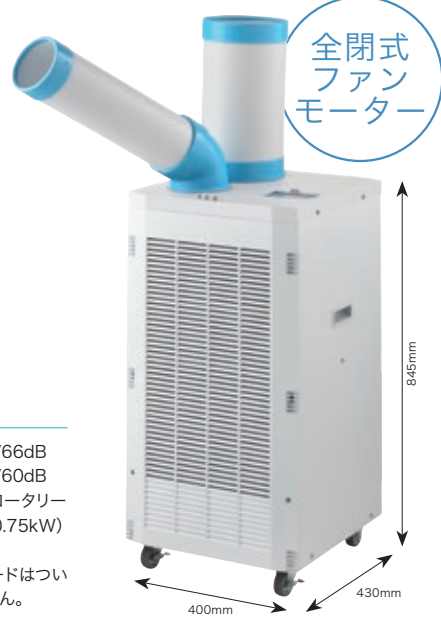

電 源 三相200V 50/60Hz 騒音値 (強)65/66dB
冷房能力 2.2/2.5kW (弱)60/60dB
電 流 (強)4.1/4.9A 圧縮機 全閉式ロータリー
(弱)3.9/4.6A (定格出力) (0.65/0.75kW)
消費電力 (強)1330/1690W 冷媒封入量 550g
(弱)1190/1520W 電源コード 電源コードはついていません。
タンク容量 4L

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340710727¹

- 冷風ダクト/内径φ105mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H845mm
- 質量:約40kg

標準付属品

- ・ドレンホース×1
- オプション品
- ・フィルター[FLR-58][JAN:4511340120939]

⚠注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP34をご確認ください。