


ナカトミ工場扇は全て 全閉式モーターにリニューアル!

モーターコイルが密閉されており、内部にチリやホコリ等が侵入しにくく、工場等の油気・油煙の多い場所でも保守性・信頼性の高いモーターです。

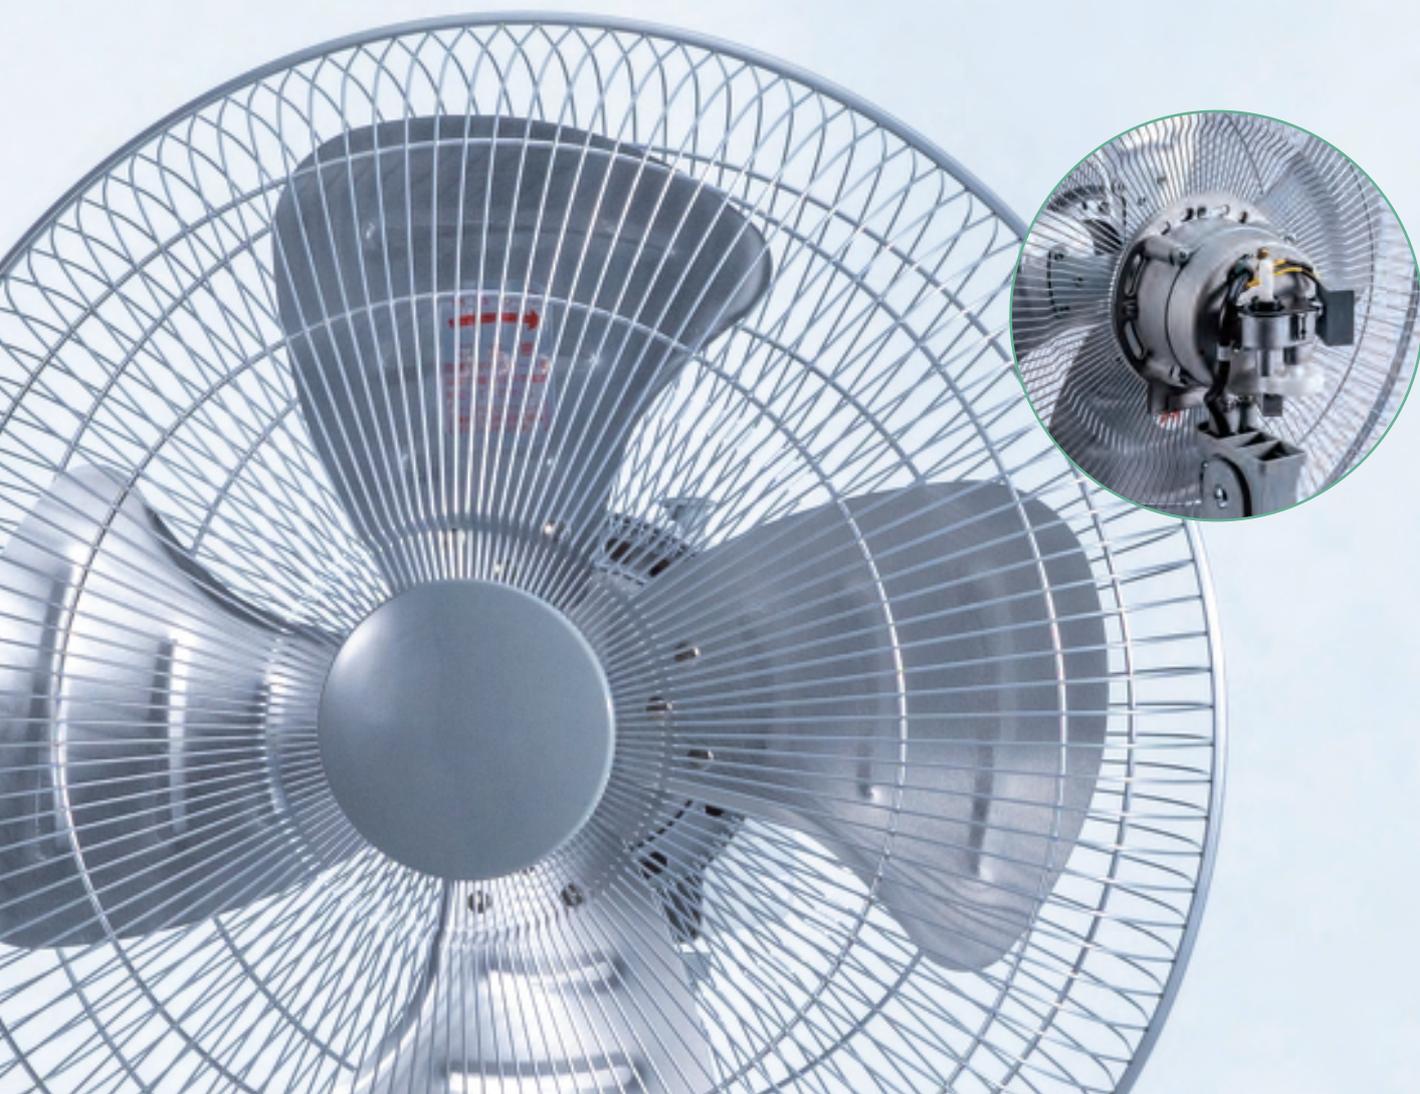

スピナー固定式で脱着簡単

羽根は手で取り付けられるスピナー固定式を採用。脱着がしやすくお掃除も簡単です。

異常過熱も検知する安心設計

モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路を遮断します。

※正常温度に戻ると自動的に復帰します。

電源コード長さ3.0m

従来品の2.4mから、より広範囲での使用ができるように長さを3.0mへ改良しました。全機種アース端子付き。

※対応機種：OPF-45SZ、OPF-45SAZ、OPF-45FAZ

金属製ガードリング採用

全機種、堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。