

施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に 工場、倉庫、集会場などの空気の循環に


- ハウス等の内部に風を起こすことにより、空調を整え農作物の健全な生育を促進します。
- 温度を一定に保ち、葉の水滴（結露）を防止して病害の発生を抑制します。

【室温0~40℃、湿度90%以下でご使用ください】


取付金具
付属

すぐに取り付けて
ご使用いただけます

空気を循環させて冷暖房費の削減に！
季節に応じて冷暖房効率UP！

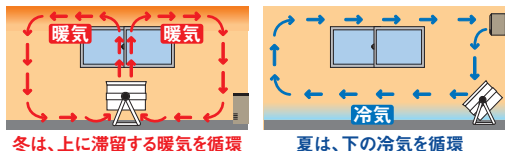

園芸ハウス配置例 循環能力(風の到達距離)
推奨値:13m/最大値:20m

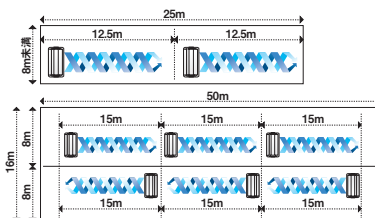

CV-3510(单相100V用)/CV-3530(三相200V用) 35cm循環送風機 風太郎

全閉式
モーター

50Hz 1時間の電気代 約1.7円	60Hz 1時間の電気代 約1.8円
(CV-3510)	
50Hz 1時間の電気代 約0.8円	60Hz 1時間の電気代 約0.7円
(CV-3530)	

型 式	[CV-3510]	[CV-3530]
電 源	单相100V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
風量切替	強 弱	切替スイッチがありません。強運転のみとなります。
消費電力	55/58W	50/45W
電 流	0.60/0.63A	0.25/0.20A
回 転 数	1320/1550min ⁻¹	1320/1550min ⁻¹
風 速	175/192m/min	175/192m/min
風 量	71/78m ³ /min	71/78m ³ /min
騒 音 値	約77dB	約77dB
電源コード	約2m	約2m



※写真はCV-3510

- 单相交流 100V (CV-3510)
- 三相交流 200V (CV-3530)
- 羽根 アルミ 3枚 35cm
- 風量 2段階 (※CV-3530は除く)
- サーマルプロテクター付 (※CV-3530は除く)
- アース線 (ワニロクリップ)付 (※CV-3530は除く)

標準付属品 ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用)
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8
オプション品 35cmアルミ3枚羽根[CVF3-3A] [JAN:4511340111227]

CV-3510 JANコード:4511340080011¹
CV-3530 JANコード:4511340080073¹
■本体寸法:W500×D250×H490mm ■質量:約6.8kg


- 羽根径350mm
- 風量:強・弱2段階切替*
- ※CV-3530には切替スイッチがありません。強運転のみとなります。
- ⚠注意 電源接続工事必要
- ※詳しくはP34をご確認ください。(CV-3530のみ)

CV-3510S(单相100V用) 35cmSUS循環送風機 風太郎

全閉式
モーター

50Hz 1時間の電気代 約1.8円	60Hz 1時間の電気代 約2.2円
--------------------------	--------------------------

型 式	[CV-3510S] (ステンレス製)	
電 源	单相100V 50/60Hz	
風量切替	強	弱
消費電力	57/72W	44/56W
電 流	0.58/0.70A	0.43/0.54A
回 転 数	1350/1520min ⁻¹	1225/1250min ⁻¹
風 速	216/242m/min	196/199m/min
風 量	86/96m ³ /min	78/79m ³ /min
騒 音 値	約61.5/約62.0dB	約59.5/約56.5dB
電源コード	約2m	



- 羽根径350mm
- 風量:強・弱2段階切替
- ステンレス仕様

標準付属品 ・設置金具(丸)×4(Φ25.4以下用)
・設置金具(U)×4(ナット×16) ・ボルト・ナットセット×8
オプション品 ・35cmステンレス3枚羽根[CVF3-3S] [JAN:4511340111296]

JANコード:4511340080226¹
■本体寸法:W520×D280×H500mm ■質量:約7kg

- 单相交流 100V
- 羽根 ステンレス 3枚 35cm
- 風量 2段階
- サーマルプロテクター付
- アース線 (ワニロクリップ)付