

# DM-15 除湿機

**除湿能力** 1日で2リットルペットボトル  
約16.5本分の除湿能力

60Hz 約33L/日  
※50Hzは約28L/日

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで 直接排水可能

50Hz 1時間の電気代 約21.7円  
60Hz 1時間の電気代 約25.4円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 単相100V 50/60Hz  
電流 8.0/8.3A  
消費電力 700/820W  
風量 10/11㎡/min  
除湿能力 約28/33L/日 (1.2/1.4L/h)

騒音値 63dB  
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.75kW)  
冷媒封入量 450g  
電源コード 約3m

タンク容量 15L

JANコード:4511340035431<sup>1</sup>

■ 本体寸法: W390×D430×H835mm ■ 質量: 約33kg  
※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。  
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。  
35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。  
※ドレンホースは付属しておりません。(市販のホースをご用意してください。)



大型ドレンタンク(15L)  
排水作業回数が少なく便利です。



動画を Check!



オプション品

・フィルター[FL-30]【JAN:4511340910493】

# DM-22 除湿機

**除湿能力** 1日で2リットルペットボトル  
約28.5本分の除湿能力

60Hz 約57L/日  
※50Hzは約52L/日

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで 直接排水可能

50Hz 1時間の電気代 約26.0円  
60Hz 1時間の電気代 約32.6円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 単相100V 50/60Hz  
電流 9.4/10.4A  
消費電力 840/1050W  
風量 24/25㎡/min  
除湿能力 約52/57L/日 (2.2/2.4L/h)

騒音値 63dB  
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.79/0.94kW)  
冷媒封入量 680g  
電源コード 約2m


タンク容量 20L

JANコード:4511340710307<sup>1</sup>

■ 本体寸法: W430×D455×H970mm ■ 質量: 約49kg  
※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。  
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。  
45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。



大型ドレンタンク(20L)  
排水作業回数が少なく便利です。

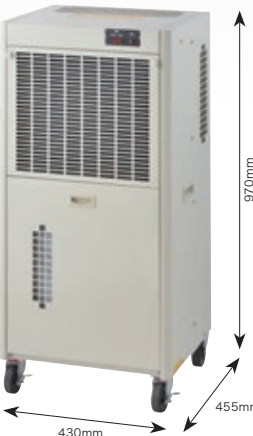

標準付属品

・ドレンホース×1  
オプション品  
・フィルター[FL-31]【JAN:4511340120878】

# DM-30 除湿機

**除湿能力** 1日で2リットルペットボトル  
約42本分の除湿能力

60Hz 約84L/日  
※50Hzは約72L/日

- 三相交流 200V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- タンク容量 25L
- 満水自動停止
- タイヤサイズ 2インチ (約51mm)
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- 車上渡し
- ドレンホースで 直接排水可能

50Hz 1時間の電気代 約17.2円  
60Hz 1時間の電気代 約23.3円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳 (75㎡)	約50畳 (83㎡)
木造	約30畳 (50㎡)	約33畳 (55㎡)
鉄筋	約55畳 (92㎡)	約61畳 (101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 三相200V 50/60Hz  
電流 4.4/4.8A  
消費電力 1075/1455W  
風量 15㎡/min  
除湿能力 約72/84L/日 (3.0/3.5L/h)

騒音値 65dB  
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (1.2/1.4kW)  
冷媒封入量 950g  
電源コードはついていません。

タンク容量 25L

JANコード:4511340035424<sup>1</sup>

■ 本体寸法: W650×D500×H1000mm ■ 質量: 約79kg  
※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。  
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。  
45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。  
※重量物のため、別途納品条件があります。



大型ドレンタンク(25L)  
排水作業回数が少なく便利です。



動画を Check!



標準付属品

・ドレンホース×1  
オプション品  
・フィルター[FL-44]【JAN:4511340910769】

⚠️注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.23をご覧ください。